




Potenzialità da 26 a 1170 kW

Rendimento fino al 101%

**Riduzione della
stratificazione termica**

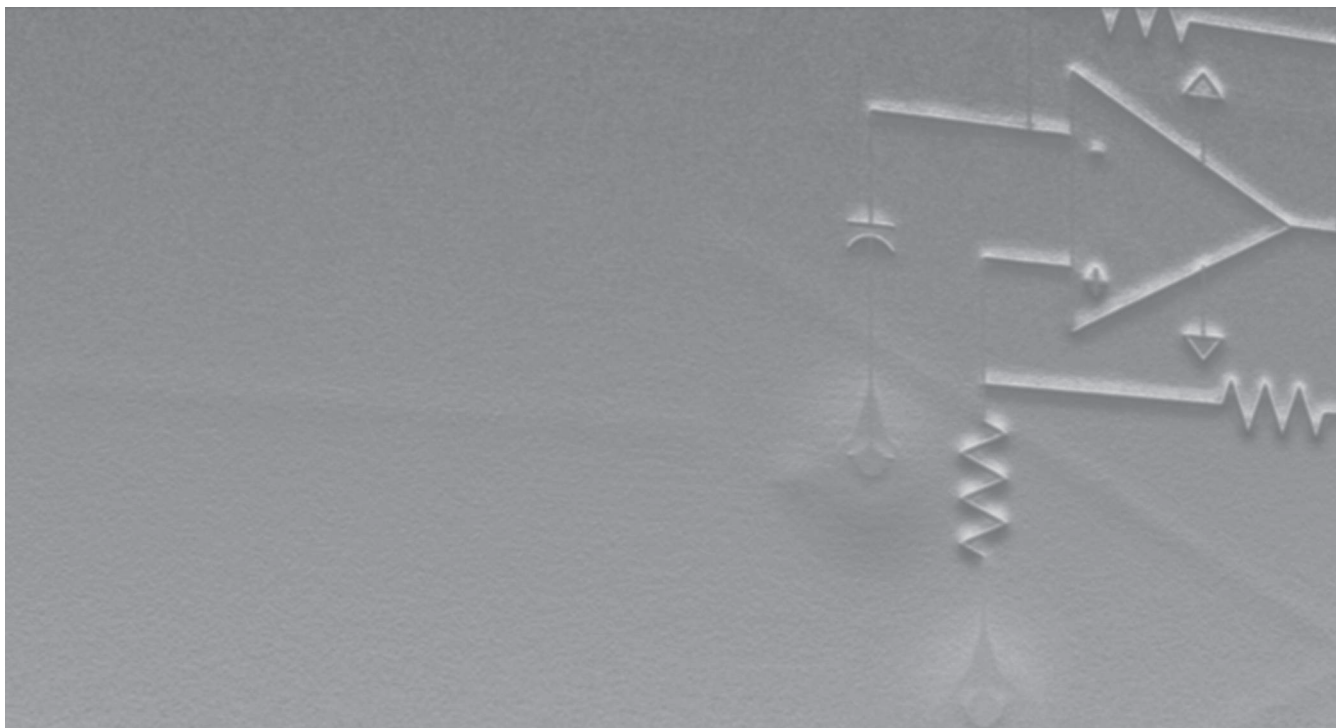

7.3 Elenco ricambi

Ricambi quadro elettrico


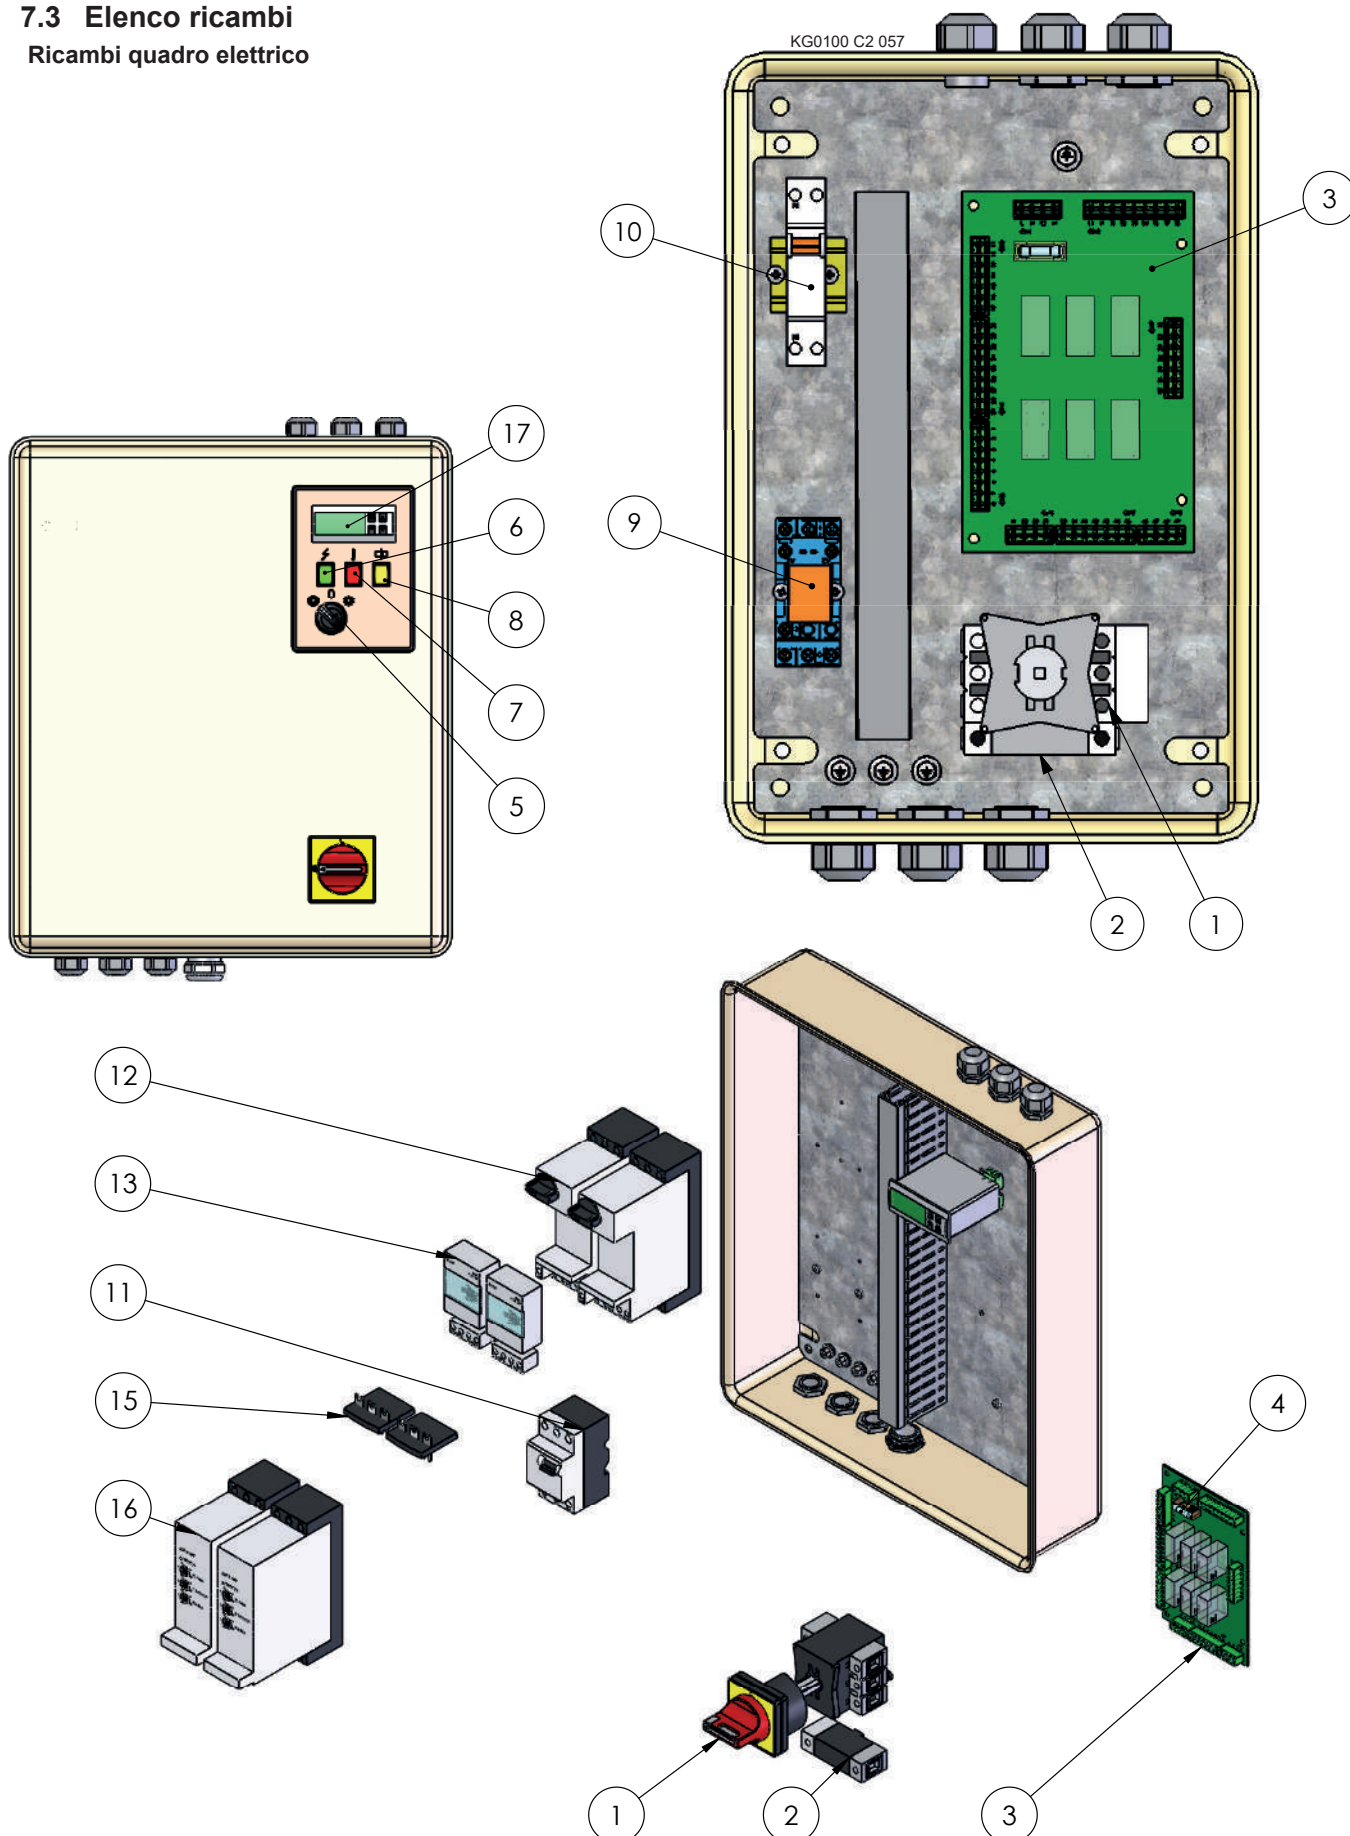


TABELLA COMPONENTI QUADRO ELETTRICO

POS.	Descrizione	Codice	Taratura	Impiego
1	Interruttore generale bloccoporta	G10066	20A	032 tutti i modelli - 060-00A
		G10067	32A	dal modello 060-10A fino a 700-00A;
		G10068	63A	modelli 700-10A e 20A; tutti i modelli 900
2	Sezionatore Neutro	G10074	20/40A	tutti i modelli fino al 700-00A compreso
		G10075	63/80A	modelli 700-10A e 20A; tuti i modelli 900
3	Scheda cablaggio	G10050		Tutti i generatori, tutti i modelli
4	Fusibile scheda	X02150	6,3A	Tutti i generatori, tutti i modelli
5	Selettore 1 polo	G10065	Ø 22	Tutti i generatori, tutti i modelli
6	Lampada verde	G14991.01	230V	Tutti i generatori, tutti i modelli
7	Lampada rossa	G14992.01	230V	Tutti i generatori, tutti i modelli
8	Lampada gialla	G02756	230V	Tutti i generatori, tutti i modelli
9	Relè undecal	X01571	230V	032 tutti i modelli - 060-00A
	Relè zoccolo	X01572	-	032 tutti i modelli - 060-00A
10	Interruttore autom. 1P	G10088	10A	032 tutti i modelli - 060-00A
11	Interruttore autom. 3P	G10078	6,3A	Tutti i modelli da 250 a 900
12	Avviatore LUB12	G02215	5,5 kW	Tutti i modelli trifase con motore fino a 5,5 Kw compresi
	Avviatore LUB32	G02225	15 kW	Tutti i modelli trifase con motore da 7.5 kW fino a 15kW
13	Relè termico LUCA05	G02216	1,2-5A	Tutti i modelli trifase con motore fino a 1,5 kW compreso
	Relè termico LUCA12	G02217	3-12 A	Tutti i modelli trifase con motore da 2.2 fino a 5,5 kW compresi
	Relè termico LUCA18	G02218	4,5-18A	Tutti i modelli trifase con motore da 7,5 kW
	Relè termico LUCA32	G02219	8-32 A	Tutti i modelli con motore trifase da 9,2 - 11 e 15 kW
14	Contatto LUA1C20	G02271	NO + NO	Tutti i modelli con motore trifase a partire dallo 060-10A
15	Blocchetto soft starter	G10076	-	Tutti i modelli con soft starter
16	Soft starter	G02801	3 kW	Modelli speciali su richiesta
		G02801	4 kW	Modelli speciali su richiesta
		G18034	5,5 kW	420-10A, 420-20A, 550-20A
		G18035	11 kW	700-10A, 700-20A, 900-10A, 900-20A, 1M2-00A, 1M2-10A
		G18043	15 kW	1M2-20A
17	Regolatore Temperatura	G10760	IR33	Opzionale per tutti i modelli


Motore kW	Corrente In 400V-50Hz	Rendimento %	N° giri	Relè Termico	
G02325-IE3	1,1	2,6	84,1	G02216	1,2-5A
G01430-IE3	1,5	3,6	85,3		
G01490-IE3	2,2	4,5	86,7	G02217	3-12A
G01260-IE3	3,0	6,4	87,7		
G00137-IE3	4,0	8,0	88,6		
G01261-IE3	5,5	10,6	89,6		
G01022-IE3	7,5	14,1	90,4	G02218	4,5-18A
G07371-IE3	9,2	17,1	89,5		
G00837-IE3	11,0	20,4	91,4	G02219	8-32A
G01973-IE3	15,0	27,3	92,1		

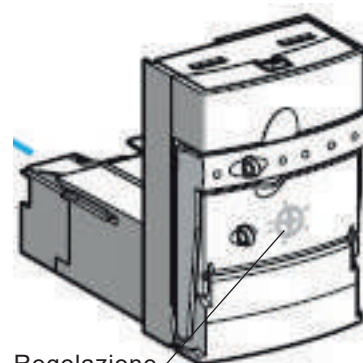

Regolazione Relè Termico

Generatore d'aria calda a basamento serie PK

Manuale d'uso, di installazione e di manutenzione

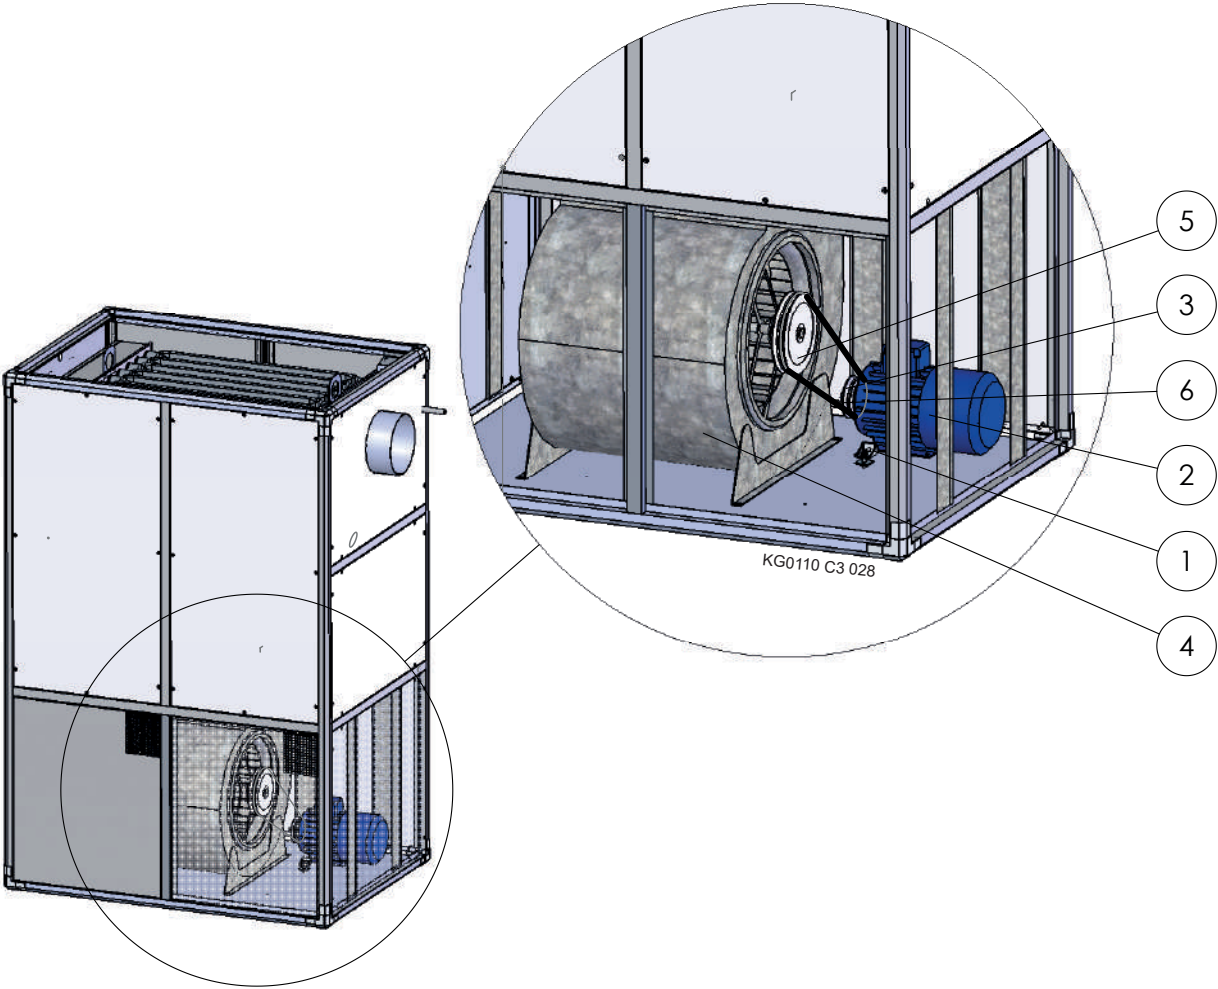

6	CINGHIA DI TRASMISSIONE
5	PULEGGIA CONDOTTA
4	VENTILATORE
3	PULEGGIA MOTRICE
2	MOTORE ELETTRICO
1	TENDICINGHIA
RIFERIMENTO	DESCRIZIONE


Ricambi Ventilazione

TABELLA RICAMBI VENTILAZIONE

Generatore Modello	Ventilatore codice	N°	Puleggia condotta		Motore elettrico codice	Puleggia motrice		Cinghia		Tendicinghia	
			puleggia	bussola		puleggia	bussola	codice	N°	Codice	N°
032-00A	G04481.01	1								G08604	2
032-10A	G04481.01										
060-00A	G01605										
060-10A	G04288		G07356	G07406	G02325-IE3	G00393	G00525	G00581	1		
060-20A			G00708		G01430-IE3	G00419					
100-00A	G02324		G07231	G07406	G02325-IE3	G00393	G00525	G00613	2		
100-10A			G07318		G01430-IE3						
100-20A			G07356		G01490-IE3						
140-00A	G01440		G07318	G07406	G01260-IE3	G00393	G00392	G00582			
140-10A			G01619		G00419						
140-20A			G07356			G00137-IE3					
190-00A	G04133		G07231	G07406	G01260-IE3	G00393	G00392	G00509			
190-10A			G01809								
190-20A			G07318		G00137-IE3						
250-00A	G01440	G01619	G07406	G01490-IE3	G00403	G00392	X01843	4			
250-10A					G00393						
250-20A		G00708		G01260-IE3							
320-00A	G04133	G07231	G07406	G01490-IE3	G00403	G00392	G07089				
320-10A		G01619		G01260-IE3	G00393						
320-20A		G07318		G00137-IE3							
420-00A	G04133	G01619	G07406	G00137-IE3	G00393	G00392	G02027				
420-10A		G01809		G01181-IE3	G00419	G00864	G01953				
420-20A		G01619									
550-00A	G00865	G00867	G01957	G01260-IE3	G00393	G00392	G00868				
550-10A				G00137-IE3							
550-20A		G00866		G01181-IE3					G00419	G00864	
700-00A	G00871	G00290	G01957	G00137-IE3	G00393	G00392	G00420				
700-10A				G01181-IE3	G00419	G00864					
700-20A				G01022-IE3	G07232	G01954					
900-00A	G00836	G00128	G00827	G01022-IE3	G00828	G01954	G00420	8			
900-10A					G07371-IE3				G01128		
900-20A		G00839		G00837-IE3	G00828	G00833			G00129		
1M2-00A		G00128	G00827	G07371-IE3	G00828	G00833	G00420				
1M2-10A		G00128		G00837-IE3	G01128	G00833	G00420				
1M2-20A		G00839		G01973-IE3	G01128	G00130	G00129				

Ricambi Scambiatore

POS.	Descrizione	Codice	Impiego
1	Guarnizione giro fumi	X01415	Tutti i generatori, tutti i modelli; in metri lineari
2	Guarnizione piastra bruciatore* *NOTA: Da tagliare in funzione del diametro della testa del bruciatore	G01190	Dal modello 032 al modello 100 compreso
		G07819	Dal modello 140 al modello 250 compreso
		G08119	Dal modello 320 al modello 550 compreso
		G08426	Per i modelli 700 e 900 e 1M2
3	Vetrino fiamma	G02317	Tutti i generatori, tutti i modelli
4	Guarnizione vetrino	X00397	Tutti i generatori, tutti i modelli
5	Dado fissaggio vetrino	X01822	Tutti i generatori, tutti i modelli
6	Presa pressione camera combustione	C00060	Tutti i generatori, tutti i modelli
7	Guarnizione ispezione fumi	G14242	Dal modello 032 al modello 550 compreso
		G08444	Per i modelli 700 e 900 e 1M2
8	Pannello ispezione fumi	G11142.08	Dal modello 032 al modello 550 compreso
		G08423	Per i modelli 700 e 900 e 1M2

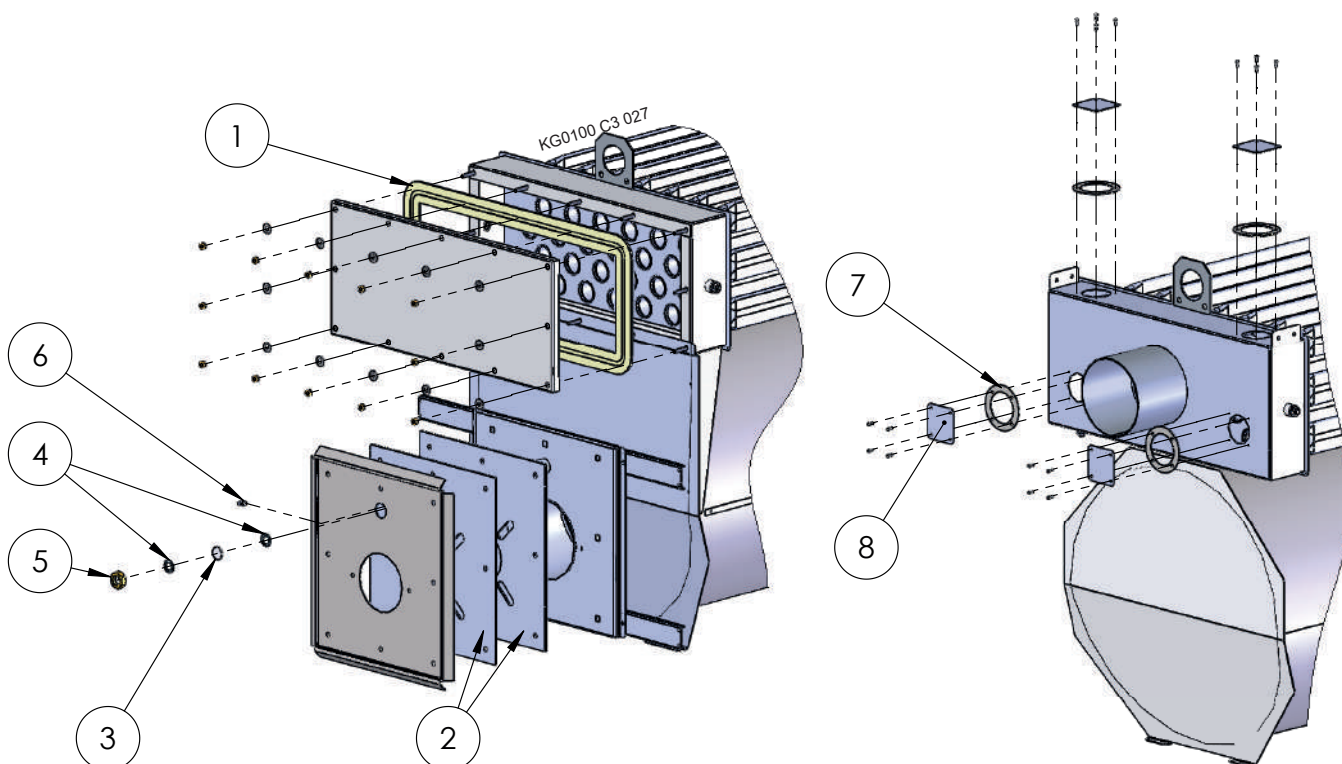

Ricambi Termostati

POS.	Descrizione	Codice	Impiego
1	Gruppo Tritermostato	G10040.01	Dal modello 032 al modello 320 compreso
2	Termostato sicurezza STB	G09070	Dal modello 032 al modello 320 compreso
3	Termostato TW	G02750	Dal modello 032 al modello 320 compreso
4	Termostato TR	G02781.01	Dal modello 032 al modello 320 compreso
5	Tritermostato Jumo	G04750	Dal modello 420 al modello 1M2
6	Termostato due stadi Airstat	G09931	Opzionale per tutii i modelli

