

IT

Manuale d'uso, installazione e manutenzione generatore d'aria calda a basamento serie PKE-SPORT

Potenzialità da 100 a 550 kW

Rendimento fino al 102,4%

Riduzione della
stratificazione termica

CPU con EEPROM
versione .03




7.3. Elenco ricambi



RICAMBI QUADRO ELETTRICO

TABELLA COMPONENTI QUADRO ELETTRICO

POS.	Descrizione	Codice	Taratura	Impiego
1	Interruttore generale blocco porta	G10067	32A	Modello 3 a 7,5 Kw
		G10068	63A	Modelli 11 a 15 Kw
2	Sezionatore Neutro	G10074	20/40A	Modelli 3 a 7,5 Kw
		G10075	63/80A	Modelli 11 a 15 Kw
3	Scheda Modulazione	G26800.03		Tutti i generatori, tutti i modelli
4	Fusibile scheda	G03605	5A	Tutti i generatori, tutti i modelli
5	Scheda Bruciatore	G12940		Tutti i generatori, tutti i modelli
6	Pannello LCD	G16890		Tutti i generatori, tutti i modelli
7	Scheda controllo VENTO e NEVE	G12990		Strutture Pressostatiche
8	Sonda Pressione	G12680		Strutture Pressostatiche
9	Alimentatore 24V	X03524		Strutture Pressostatiche
10	Interruttore automatico 3P Bruciatore	G10078	6,3A	Tutti i modelli
11	Interruttore automatico 3P Inverter	G10197	5,5 kW	Modello motore da 3 a 5,5 Kw
		G10198	7,5-11 kW	Modello motore da 7,5 a 11 Kw
		G10175	15 kW	Modello motore da 15 Kw
12	Soft Starter	G18034	5.5 kW	Modello motore da 5,5 Kw
		G18035	7,5-11 kW	Modello motore da 7,5 a 11 Kw
		G18043	15 kW	Modello motore da 15 Kw
13	Termica	G02217	3-12 A	Modello motore da 3 a 5,5 Kw
		G02218	4,5-18 A	Modello motore da 7,5 Kw
		G02219	8-32 A	Modello motore da 11 a 15 Kw
14	Teleruttore	G02215	3-5,5 kW	Modello motore da 3 a 5,5 Kw
		G02225	7,5-15 kW	Modello motore da 7,5 a 15 Kw

Motore kW	Corrente In 400V-50Hz	N° giri	Relè Termico
G01260-IE3	3,0	6,4	1.450
G00137-IE3	4,0	8,0	1.450
G01261-IE3	5,5	10,6	1.460
G01022-IE3	7,5	14,1	1.460
G07371-IE3	9,2	17,1	1.460
G00837-IE3	11,0	20,4	1.465
G01973-IE3	15,0	27,3	1.465



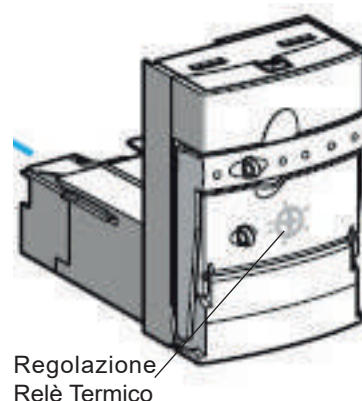


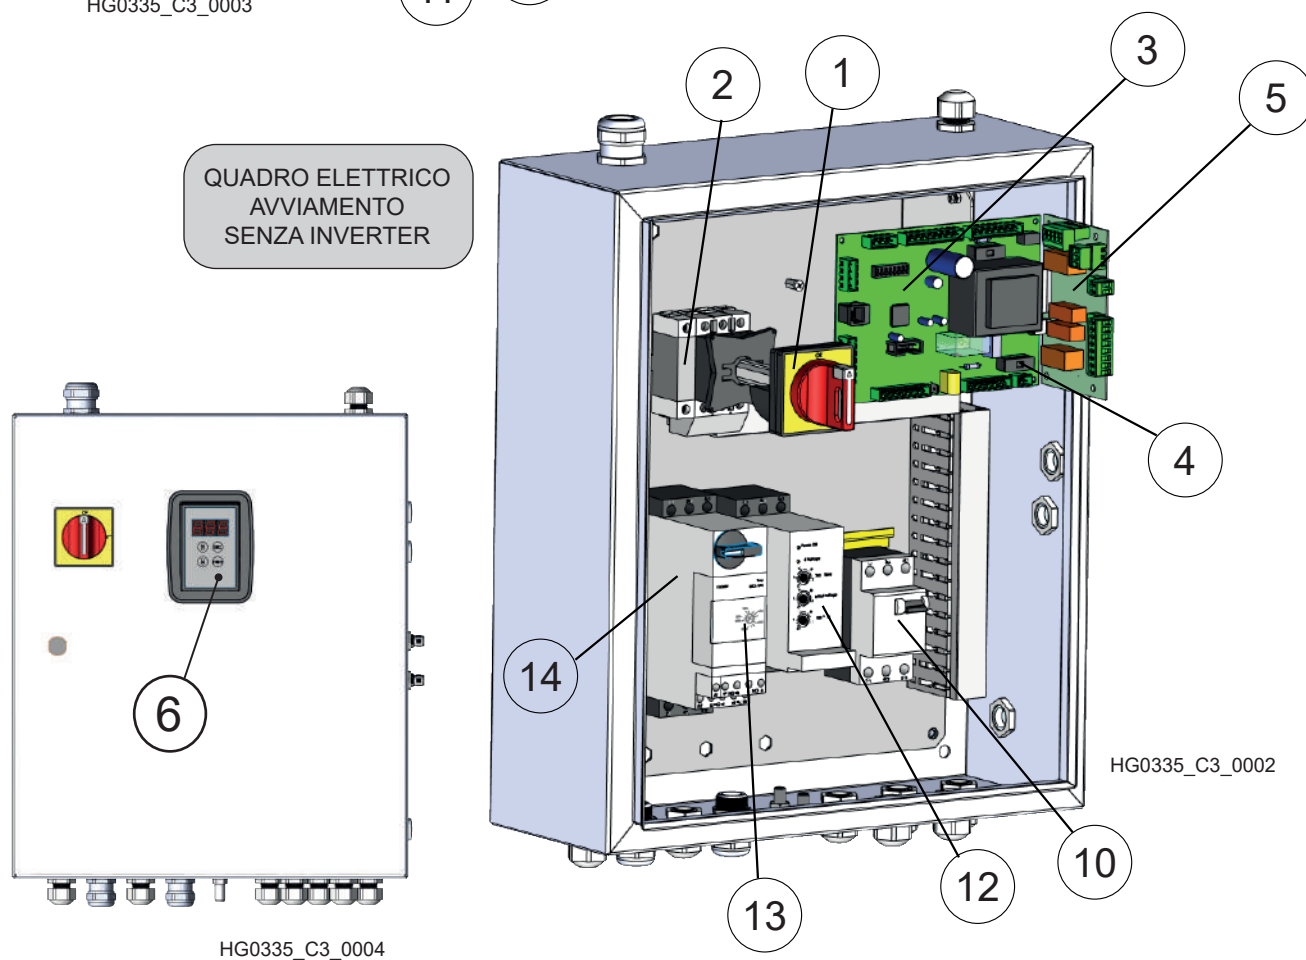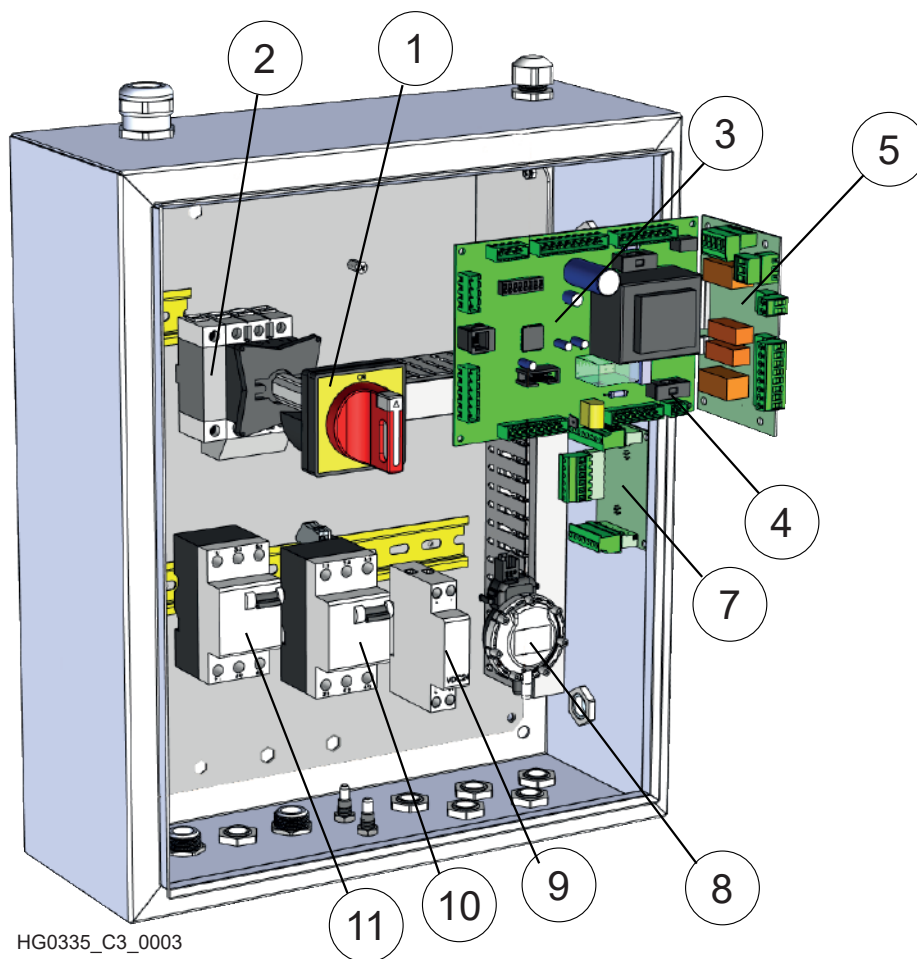

SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA DI MODULAZIONE


Quando si sostituisce la scheda di modulazione CPU è necessario eseguire alcune operazioni fondamentali, di seguito indicate.

1. Togliere tensione al modulo
2. Scollegare tutti i morsetti dalla scheda CPU
3. Scollegare la scheda collegamento bruciatore
4. Estrarre e conservare la scheda di memoria EEPROM
5. Estrarre e sostituire la scheda di modulazione CPU
6. Riposizionare la nuova scheda CPU, inserire la scheda di memoria EEPROM precedentemente conservata (punto 4) La schedina EEPROM contiene tutti i parametri configurati, inserendola nella nuova CPU non è necessario riprogrammare i parametri.

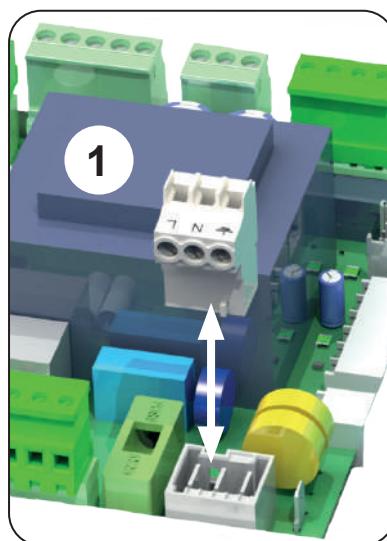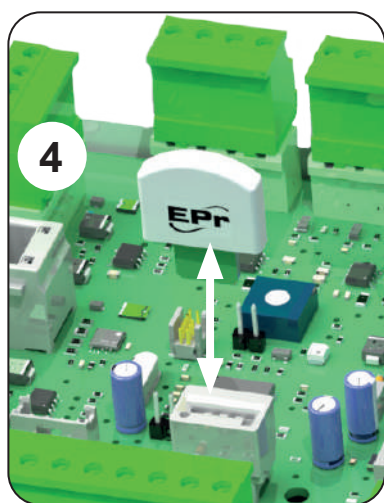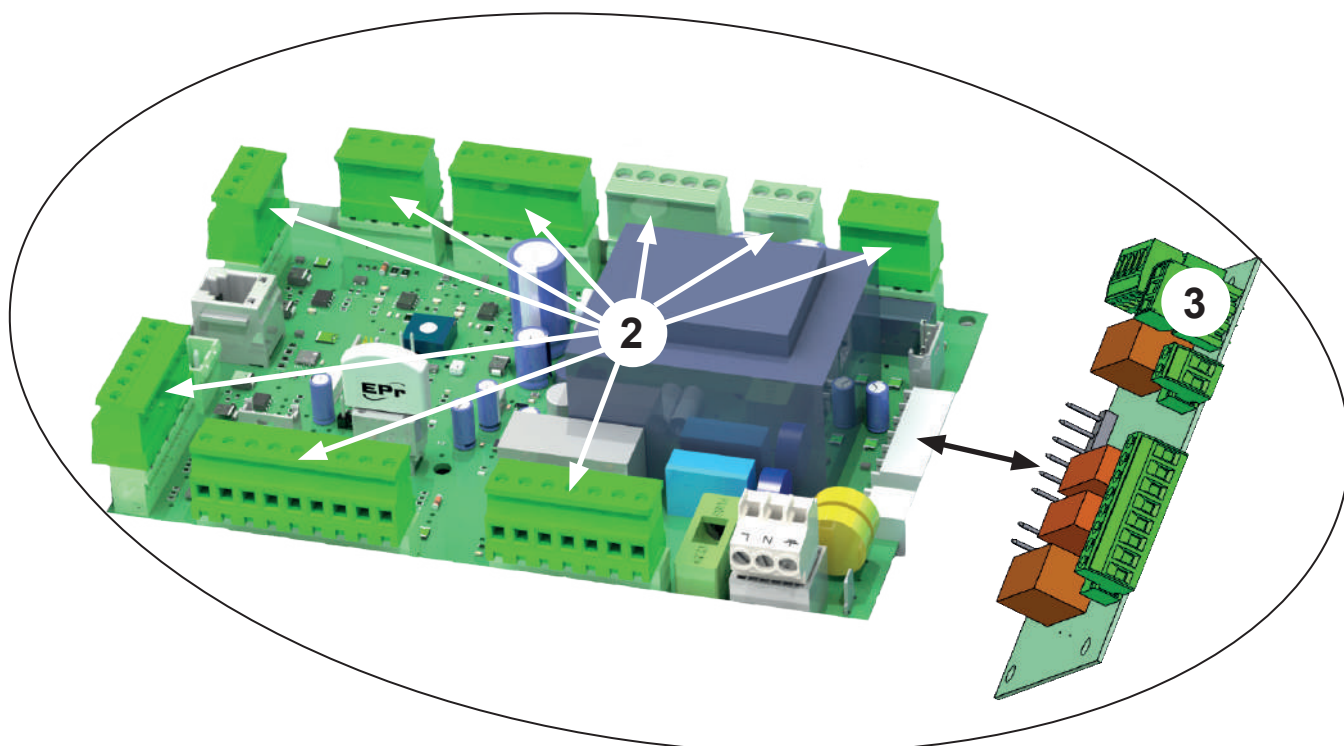


RICAMBI VENTILAZIONE

Generatore Modello	Ventilatore codice	N°	Puleggia condotta		Motore elettrico codice	Puleggia motrice		Cinghia		Slitta	
			puleggia	bussola		puleggia	bussola	codice	N°	cod.	N°
PKE100	G02324	1	G07232	G07406	G01260-IE3	G00393	G00392	G00579	2	X04045	1
PKE140	G01440		G00708	G07406	G00137-IE3	G00419	G00392	G00391	2	X04045	
PKE190	G04133		G00419	G00392		G01619	G07406	G00696	2	X04045	
PKE250			G00878	G01468	G01022-IE3	G07356	G01954	G00496	2	X04228	
PKE320	G07260		G01990	G01906		G00834	G01954	G01888	3	X04228	
PKE420	G00731		G01955	G01957	G00837-IE3	G01904	G00130	G01933	3	X04231	
PKE550	G01893		G00711	G01027	G01973-IE3	G01959	G00130	G12093	3	X04231	

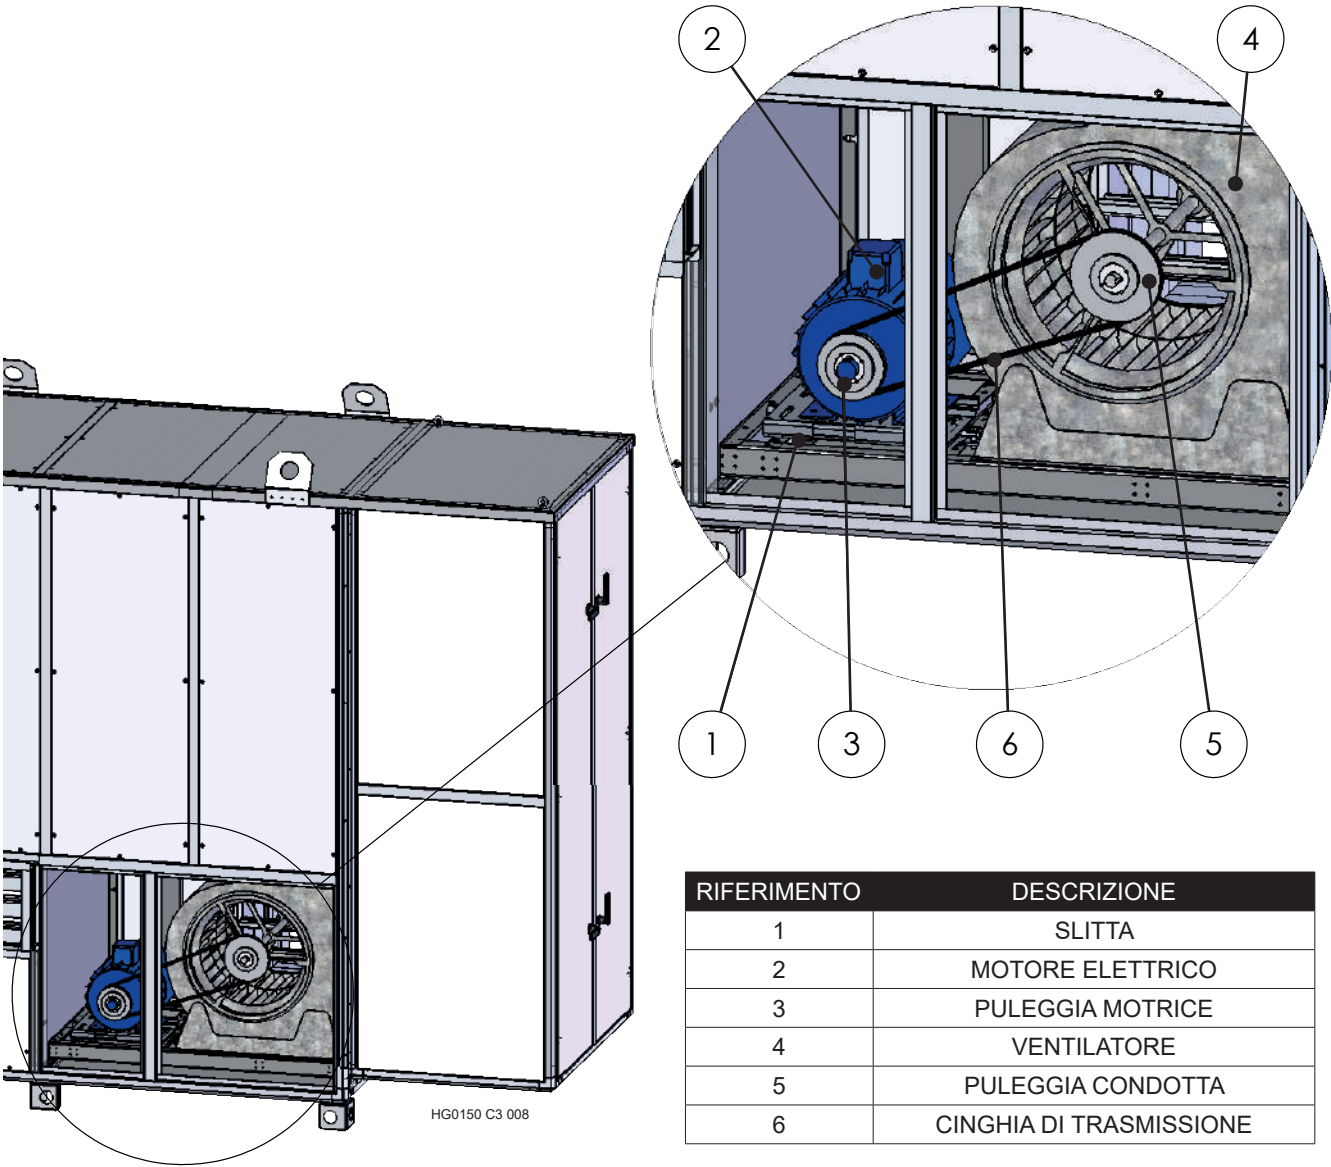

RICAMBI SCAMBIATORE

POS	Descrizione	Codice	Impiego
1	Guarnizione giro fumi	X01415	Tutti i generatori, tutti i modelli; in metri lineari
2	Guarnizione piastra bruciatore* *NOTA: Allargare il foro in funzione del diametro della testa del bruciatore	G01190	Modello 100
		G07819	Dal modello 140 al modello 190 compreso
		G08119	Dal modello 250 al modello 550 compreso
3	Vetrino fiamma	G02317	Tutti i generatori, tutti i modelli
4	Guarnizione vetrino	X00397	Tutti i generatori, tutti i modelli
5	Dado fissaggio vetrino	X01822	Tutti i generatori, tutti i modelli
6	Presa pressione camera combustione	C00060	Tutti i generatori, tutti i modelli
7	Guarnizione ispezione fumi	G14242	Tutti i generatori, tutti i modelli
8	Pannello ispezione fumi	G11142.08	Tutti i generatori, tutti i modelli

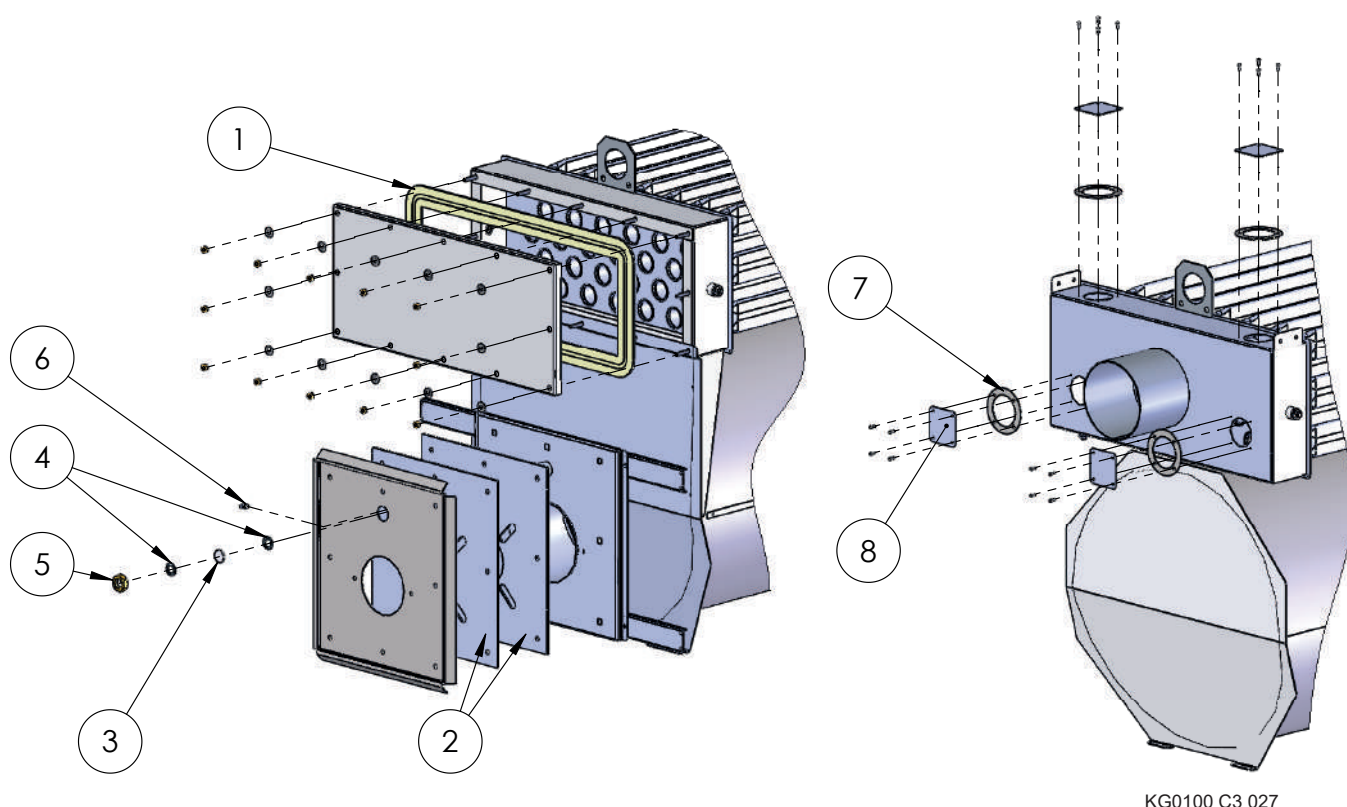

KG0100 C3 027

RICAMBI TERMOSTATI

POS.	Descrizione	Codice	Impiego
1	Termostato sicurezza STB	G12450	Tutti i modelli dei generatori
2	Molla sostegno bulbo sonda	G28118	Tutti i modelli dei generatori
3	Pannello porta sonda	G18605	Tutti i modelli dei generatori
4	Sonda MANDATA e CANALE NTC	G16401	Tutti i modelli dei generatori

