

SISTEMA SMART X

CRONOTERMOSTATI REMOTI



INTEGRATED
TECHNOLOGY



ELETTRONICA
EVOLUTA




CALDAIE
A GAS
A CONDENSAZIONE



AEROTERMI
AD ACQUA



RENDIMENTI
GARANTITI



DESTRATIFICATORI
D'ARIA



GENERATORI
PENSILI
A CONDENSAZIONE



COMANDI SMART X EASY E SMART X WEB

I comandi Apen Group Smart X Easy e Smart X Web controllano, svolgendo la funzione di cronotermostati touch screen, tutti i prodotti Apen Group, garantendone il funzionamento con i massimi rendimenti, minimi consumi energetici e possibilità di accedere alle Detrazioni Fiscali e al Conto Termico.

Questi comandi, di tipo user friendly, permettono una vasta scelta di possibili regolazioni e una chiara lettura dei parametri di funzionamento e della risoluzione di eventuali interventi tecnici.

CONTROLLO DEI PRODOTTI

- Caldaie a gas a condensazione AKZ
- Sistema HYBRID, Pompa di calore ibrida con caldaia a gas
- Aerotermi ad acqua elettronici AX-EC
- Generatori d'aria calda pensili a condensazione LKN
- Unità modulari di riscaldamento AH
- Destratificatori d'aria QUEEN-EC
- Unità monoblocco per strutture sportive e coperture pressostatiche AH-SPORT
- Generatori d'aria calda a basamento PK e PK-SPORT

SISTEMA SMART X

Cronotermostati remoti

SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE

Il collegamento tramite 2 cavi di alimentazione e 2 cavi modbus è molto semplice. L'installazione può essere fatta ad incasso o a filo parete.

CONTROLLO MULTITASKING

Svolge la funzione di cronotermostato stand alone e può essere utilizzato da una fino ad un massimo di 15 macchine contemporaneamente.

VERSATILITÀ DI CONTROLLO

È possibile installare fino a 3 sonde remote oltre a quella a bordo del comando.

TECNOLOGIA TOUCH SCREEN

I comandi sono di facile utilizzo grazie ad un display TFT a colori da 4,3" e ad un menù di gestione molto intuitivo. Il programma utente è multilingua (9 lingue).

SMART X WEB

Con la versione Smart X Web, attraverso il collegamento ad una rete intranet, è possibile effettuare la completa gestione dell'impianto da remoto via browser su computer o tramite indirizzo http.

MODALITÀ VENTILAZIONE


Gestione modalità di ventilazione per abbinamento aerotermi AX-EC con caldaie AKZ.

SISTEMA SMART X

**SMART X CON SISTEMA AQUAPUMP HYBRID HYZ (POMPA DI CALORE 14KW + CALDAIA AKZ),
AEROTERMO AB018-HY E QUEEN**


QUEEN-EC

DESTRATIFICATORE ELETTRONICO



SMART X WEB

CRONOTERMOSTATO

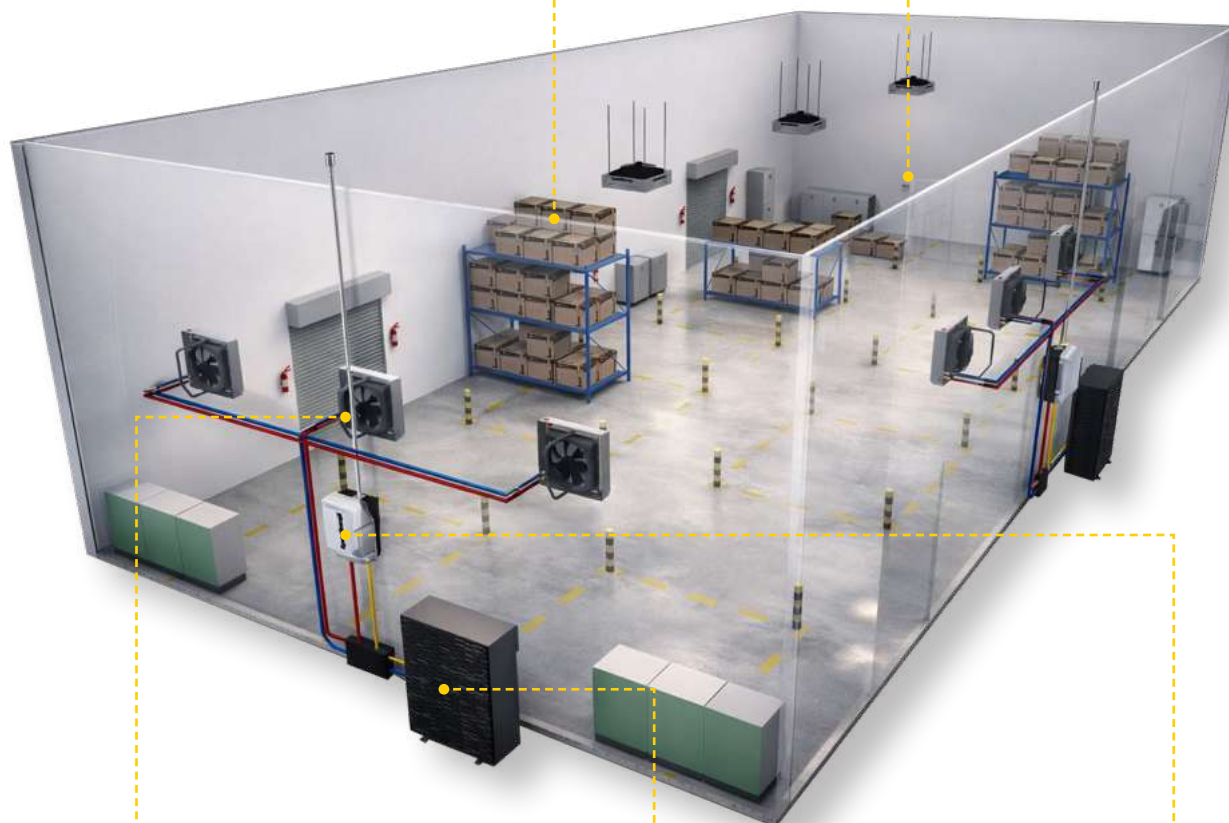

SERIE AB-HY

AEROTERMO ELETTRONICO



POMPA DI CALORE

POMPA DI CALORE PER ESTERNO



AKZ

CALDAIA A GAS A CONDENSAZIONE

